

ÉLOÏSE

Les grands espaces domestiqués.



Le chauffage en grand

Éloïse est fait pour les **grands volumes** ou les habitations difficiles à chauffer jusqu'à 180 m². Éloïse se glisse avec majesté et harmonie dans les vastes séjours avec mezzanine, les lofts industriels, les open space, les maisons avec de grandes pièces à vivre ou une cuisine ouverte...

Avec Éloïse, obtenez une **chaleur constante et homogène** dans votre habitat. Optez pour une solution de chauffage en grand.



ÉLOÏSE	Éloïse 14	Éloïse 16	Éloïse 18
Surface chauffée	45 à 140 m ²	45 à 160 m ²	45 à 180 m ²
Poids	1 160 kg	1 293 kg	1 426 kg
Dim. (l x P x H en mm)	760 x 880 x 1 400	760 x 880 x 1 600	760 x 880 x 1 800
Quantité de bois (12 à 24 h de chauffage)	18 kg	21 kg	24 kg

Éloïse est disponible dans **3 formats** et **9 teintes**, toutes conçues à partir de pigments naturels. Les entablements en **pierre polie** et les finitions soignées en **acier teinté noir** viennent parfaire son design.

Puissance nominale : 10,1 kW

Rejet de CO < à 0,1 %

Rendement de 89%

Longueur de bûche : 50 cm

terr**a**monté®

Avec les poêles à accumulation de chaleur **terramonté** un rayonnement doux et naturel se diffuse dans votre habitat et vous enveloppe d'une énergie régénératrice pour votre bien-être.

terramonté®



LA GAMME


Avec des surfaces de chauffe de 25 à 180 m², les poêles **terramonté** s'intègrent harmonieusement dans votre intérieur quelle que soit sa surface et son style. Aussi, la gamme des poêles **terramonté** vous permet de trouver la solution chauffage qui correspond à vos besoins.

Les propriétés intrinsèques des **terrabrik** combinées aux excellentes caractéristiques techniques des foyers vitrés intégrés, sont aux fondements des performances des poêles **terramonté**.

Une clé de voûte indispensable afin de produire des poêles à accumulation de chaleur écoconçus, au design pur et à l'efficacité assurée.

Pas de doute, c'est un **terramonté**!

Un poêle à accumulation **terramonté** diffuse une chaleur enveloppante et homogène dans l'atmosphère de votre habitat.

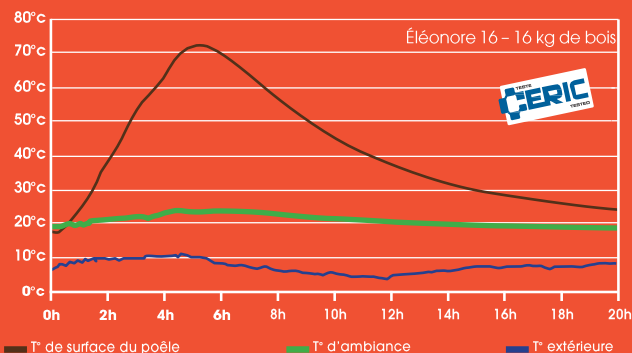

Surfaces chauffées	Puissances	Poids
de 25 à 180 m ²	de 8,5 à 10,1 kW	de 478 à 1 426 kg

Les atouts **terramonté**

LE CHAUFFAGE BIEN-ÊTRE

- Une montée rapide en température.
- Une diffusion de chaleur par rayonnement.
- Une chaleur douce, constante et homogène.

LE CHAUFFAGE SÉCURITAIRE

- Même très chaude, la **terrabrik** ne brûle pas.
- Le chauffage par rayonnement génère peu de carbonisation et de déplacement de poussière.

LE CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE

- Compatible avec la réglementation RT 2012.
- Pas de dégagement de COV (produits de finition écologiques).

LE CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

- 12 à 24 kg de bois pour 12 à 24 h de chauffage.
- Foyer vitré d'un rendement supérieur à 80 %.

LE CHAUFFAGE PLAISIR

- Une large vision du feu.
- Facile à utiliser et à entretenir, vitre autonettoyante
- Moins de charges de bois.

LE CHAUFFAGE SUR MESURE

- Une mise en œuvre rapide et aisée.
- Modulable selon l'évolution des besoins.

* suivant le modèle et les caractéristiques de l'habitation



La **terrabrik** brique « légo » en terre crue extrudée sous vide et compressée, constitue 70 % de l'habillage des poêles

Principe de chauffage



1

Lors de la flambée, le poêle **terramonté** émet, dans un premier temps, un rayonnement doux par la vitre du foyer.



2

Un principe de convection s'installe grâce à l'ouverture ménagée sous la porte foyer qui permet l'entrée d'air frais. Cet air se réchauffe, lors de son passage autour du corps de chauffe, afin de produire de la chaleur à sa sortie. Ce dispositif assure le réchauffement rapide de l'habitation.



3

Les **terrabrik** montent en température et stockent la chaleur pour la restituer progressivement, une fois la flambée terminée. Le rayonnement opère.

— Votre revendeur —

www.terramonte.fr