


# ÉLÉONORE

L'accord parfait entre efficacité et douceur.

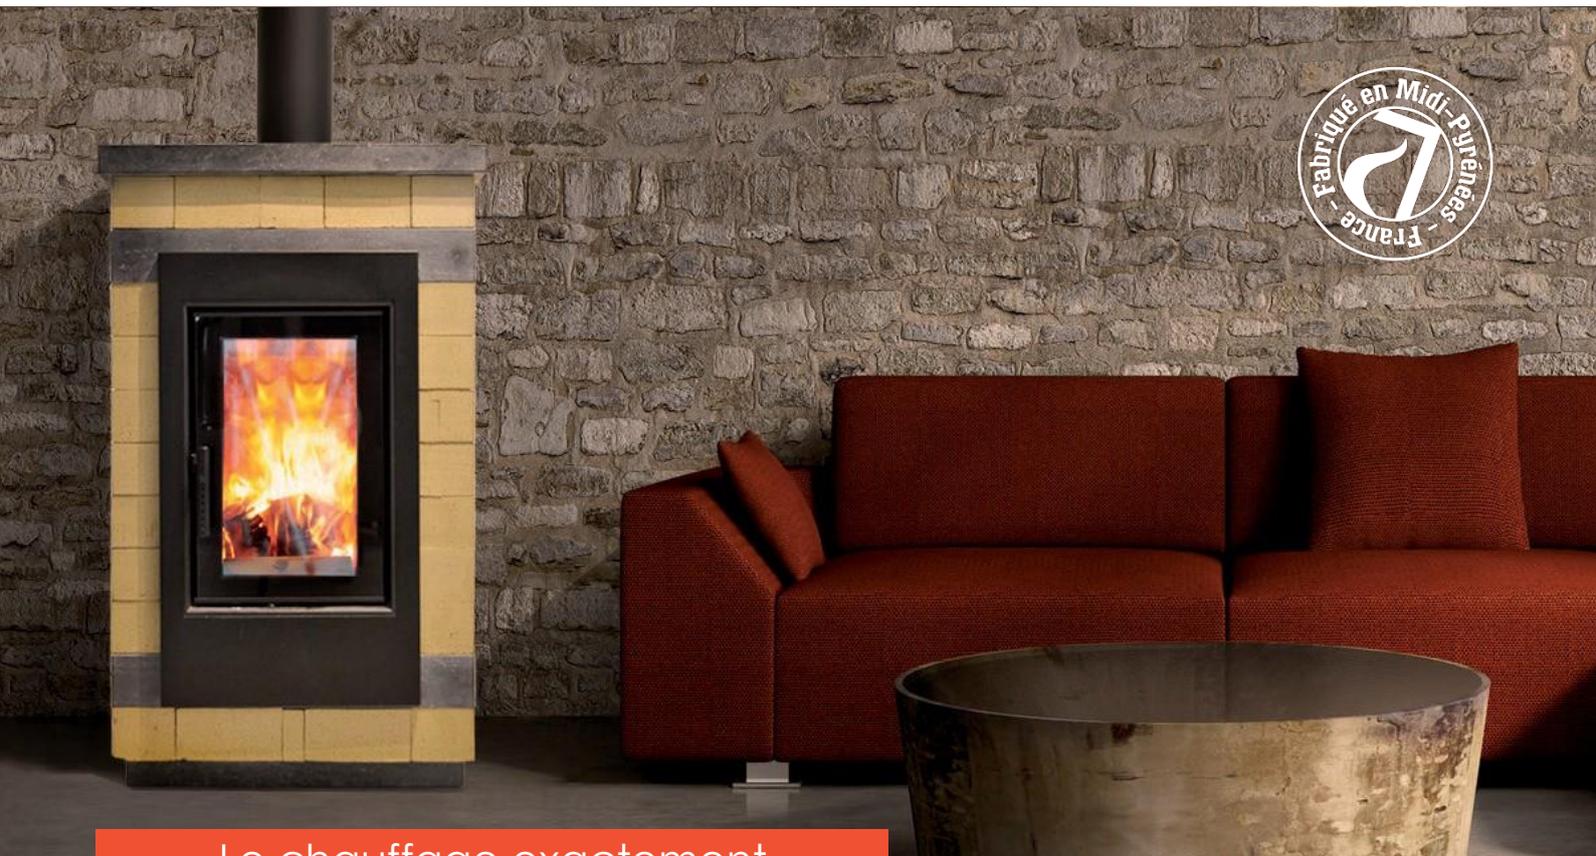

## Le chauffage exactement

Éléonore est le modèle idéal pour les surfaces comprises entre 35 et 120 m<sup>2</sup>. Extrêmement polyvalent, qu'il s'agisse d'une rénovation ou du neuf, son design épuré lui permet de trouver sa place dans toutes les pièces de la maison, y compris dans les zones de circulation où il sera possible d'amplifier la convection naturelle.

Éléonore est la solution adaptée en termes d'encombrement et de capacité de chauffe



ÉLÉONORE	Éléonore 11	Éléonore 13	Éléonore 15
Surface chauffée	35 à 90 m <sup>2</sup>	35 à 105 m <sup>2</sup>	35 à 120 m <sup>2</sup>
Poids	806 kg	907 kg	1 008 kg
Dim. (l x P x H en mm)	720 x 680 x 1 200	720 x 680 x 1 400	720 x 680 x 1 600
Quantité de bois (12 à 24 h de chauffage)	12 kg	16 kg	20 kg

Éléonore est disponible dans 3 formats et 9 teintes, toutes conçues à partir de pigments naturels. Les entablements en pierre polie et les finitions soignées en acier teinté noir viennent parfaire son design.

Puissance nominale : 8,8 kW

Rejet de CO < à 0,1 %

Rendement de 88 %

Longueur de bûche : 40 cm

terramonté®

Avec les poêles à accumulation de chaleur terramonté' un rayonnement doux et naturel se diffuse dans votre habitat et vous enveloppe d'une énergie régénératrice pour votre bien-être.

# terr**amonté**<sup>®</sup>



## LA GAMME

Avec des surfaces de chauffe de 25 à 180 m<sup>2</sup>, les poêles **terr**amonté** s'intègrent harmonieusement dans votre intérieur quelle que soit sa surface et son style. Aussi, la gamme des poêles **terr**amonté** vous permet de trouver la solution chauffage qui correspond à vos besoins.****


Les propriétés intrinsèques des **terr**abrik**, combinées aux excellentes caractéristiques techniques des foyers vitrés intégrés, sont aux fondements des performances des poêles **terr**amonté**.****

Une clé de voûte indispensable afin de produire des poêles à accumulation de chaleur écoconçus, au design pur et à l'efficacité assurée.

Pas de doute, c'est un **terr**amonté**!**

Surfaces chauffées	Puissances	Poids
de 25 à 180 m <sup>2</sup>	de 8,5 à 10,1 kW	de 478 à 1 426 kg

Un poêle à accumulation **terr**amonté** diffuse une chaleur enveloppante et homogène dans l'atmosphère de votre habitat.**

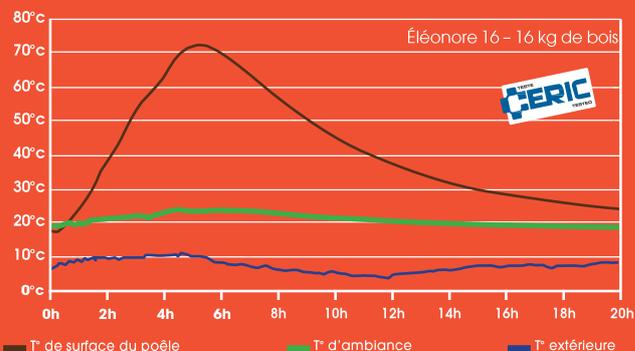

## Les atouts **terr**amonté****

### LE CHAUFFAGE BIEN-ÊTRE

- 1 Une montée rapide en température.
- 1 Une diffusion de chaleur par rayonnement.
- 1 Une chaleur douce, constante et homogène.

### LE CHAUFFAGE SÉCURITAIRE

- 1 Même très chaude, la **terr**abrik** ne brûle pas.**
- 1 Le chauffage par rayonnement génère peu de carbonisation et de déplacement de poussière.

### LE CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE

- 1 Compatible avec la réglementation RT 2012.
- 1 Pas de dégagement de COV (produits de finition écologiques).

### LE CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

- 1 12 à 24 kg de bois pour 12 à 24 h de chauffage\*.
- 1 Foyer vitré d'un rendement supérieur à 80 %.

### LE CHAUFFAGE PLAISIR

- 1 Une large vision du feu.
- 1 Facile à utiliser et à entretenir, vitre autonettoyante
- 1 Moins de charges de bois.

### LE CHAUFFAGE SUR MESURE

- 1 Une mise en œuvre rapide et aisée.
- 1 Modulable selon l'évolution des besoins.

\* suivant le modèle et les caractéristiques de l'habitation



La **terr**abrik** brique « légo » en terre crue extrudée sous vide et compressée, constitue 70 % de l'habillage des poêles**

## Principe de chauffage



1

Lors de la flambée, le poêle **terr**amonté** émet, dans un premier temps, un rayonnement doux par la vitre du foyer.**



2

Un principe de convection s'installe grâce à l'ouverture ménagée sous la porte foyer qui permet l'entrée d'air frais. Cet air se réchauffe, lors de son passage autour du corps de chauffe, afin de produire de la chaleur à sa sortie. Ce dispositif assure le réchauffement rapide de l'habitation.



3

Les **terr**abrik** montent en température et stockent la chaleur pour la restituer progressivement, une fois la flambée terminée. Le rayonnement opère.**

— Votre revendeur —

[www.terr\*\*amonté\*\*.fr](http://www.terr<b>amonté</b>.fr)