


terrastone

4551 - 4557 - 6757

NOTICE UTILISATEUR

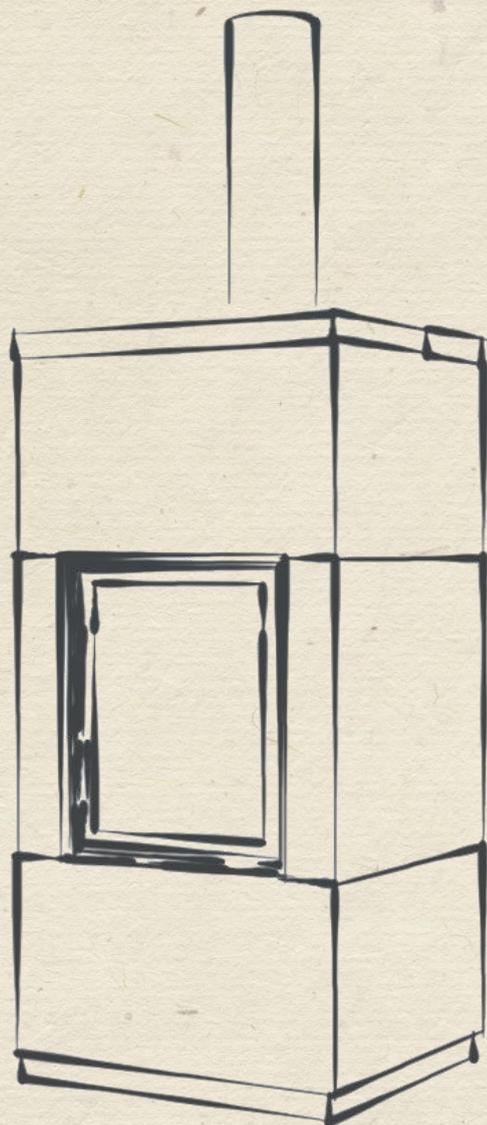

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un poêle **terrastone**[®]. Cet investissement apportera chaleur et convivialité à votre foyer.

Lors de la première flambée, les briques de terre crue, à l'intérieur du poêle, vont perdre leur humidité résiduelle. Le poêle va mettre du temps à monter en température. Il se peut aussi que de la condensation apparaisse sur les pierres. C'est tout à fait normal.

Après avoir lu la notice d'utilisation du foyer SCHMID, conduisez votre première flambée tel qu'indiqué dans les pages qui suivent et profitez ensuite du confort **terrastone**[®].

ALLUMAGE


Utilisez du bois bien sec (moins de 20% d'humidité). Privilégiez les essences comme le chêne, le charme ou le hêtre. L'utilisation de bûches refendues vous assurera une combustion optimale.

Démarrez la flambee avec la charge de bois adaptée à votre modèle (voir p 6) plus 1 kg de bois d'allumage.

Empilez le bois en commençant par le plus gros pour terminer par le plus petit.



Allumez à l'aide d'une boule de papier journal ou d'un allume feu enflammés et placés sous le petit bois.

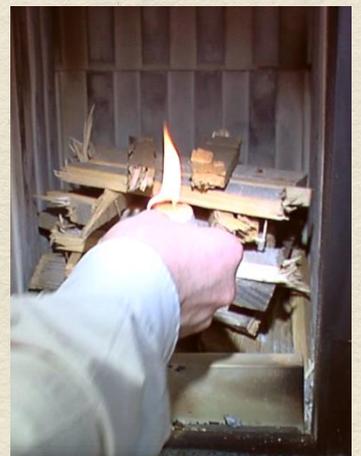

Refermez la porte.

Poussez la commande de tirage tout à fait à gauche pour ouvrir les arrivées d'air au maximum.



ENTRETIEN DE LA FLAMBÉE

Pour charger le poêle en calories, la flambée doit durer approximativement cinq heures.

À intervalle régulier, ajoutez une nouvelle charge de bois.



Une fois que les réfractaires ont retrouvé leur couleur blanche (~2h00 après allumage), poussez la commande de tirage tout à fait à droite pour enclencher la double combustion.



Après avoir brûlé la quantité de bois totale indiquée p 6, laissez le feu s'éteindre.

Vous pouvez maintenant profiter du confort de la chaleur rayonnée pendant de longues heures.

QUANTITÉS DE BOIS

5 heures de flambée suffisent, en moyenne, pour charger votre poêle **terrastone**[®] en calories.

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque modèle **terrastone**[®], la quantité totale de bois nécessaire ainsi que la charge recommandée pour optimiser la combustion.

	<i>Quantité totale</i>	<i>Charge optimale*</i>
terrastone 4545	16 kg	2 kg
terrastone 4557	21 kg	3 kg
terrastone 6757	28 kg	4 kg

* ajouter 1kg de bois d'allumage à la première charge

Lors des premières utilisations, il est recommandé de peser le bois pour se familiariser avec les quantités indiquées.

terrastone

46. rue de la Montagne 57520 GROSBLIEDERSTROFF
tél. : 07 89 34 73 92 - ochobois.sas@gmail.com